

BAGNI MOBILI

CATALOGO / LISTINO
2021

A PARTIRE DAL
01/12/2021

+34%

(DAL PREZZO DI LISTINO)

ROTOTEC

SYSTEM GROUP

SIMPLE
as a touch

SAVING
THE
FUTURE




INDICE

p. 2	VANTAGGI DEL POLIETILENE	<hr/>
p. 4	BAGNI MOBILI ITALIA	<hr/>
p. 8	BAGNI MOBILI CAPITAL	<hr/>
p. 12	BAGNI MOBILI LIGHT	<hr/>
p. 14	BAGNO MOBILE PER DISABILI	<hr/>
p. 16	CABINA DOCCIA	<hr/>
p. 17	CABINA SPOGLIATOIO	<hr/>
p. 19	ACCESSORI	<hr/>
p. 22	PERSONALIZZAZIONE GRAFICA	<hr/>
p. 24	NORME	<hr/>



Il presente listino tecnico è di proprietà di Rototec S.p.A., è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nello stesso. Rototec S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno ai contenuti del presente listino tecnico.

VANTAGGI DEL POLIETILENE

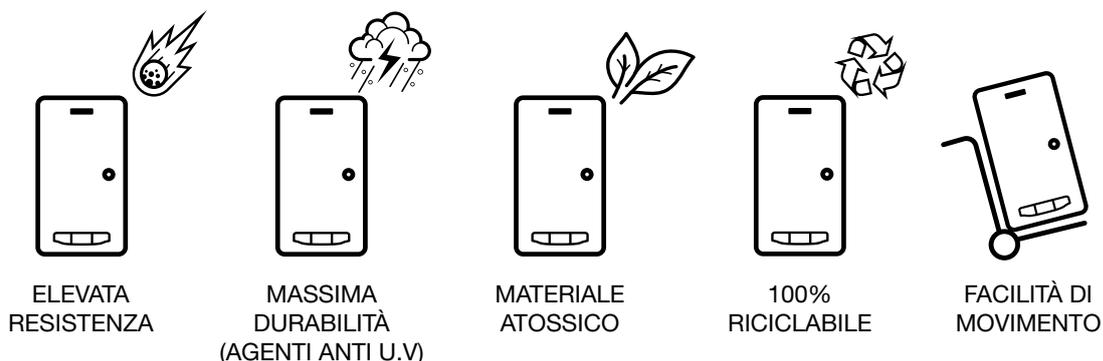

Il moderno concetto di organizzazione e gestione di eventi impone ai promotori di offrire strutture igieniche adeguate e dotate di ogni comfort. Le stesse esigenze si ritrovano anche nell'ambito dei cantieri edili e ancor di più nella coordinazione delle emergenze, dove le norme igienico-sanitarie sono di vitale importanza.

Rototec propone una gamma innovativa di cabine bagno chimiche ed idrauliche, cabine doccia e cabine spogliatoio, realizzate in polietilene (PE) tramite la tecnologia dello stampaggio rotazionale. I bagni mobili con funzionalità chimica, sia in versione "WC" che "turca", rispettano le nuove normative vigenti in materia e possono essere corredati da diversi accessori che ne rendono più confortevole l'utilizzo.

Rototec offre anche la possibilità di personalizzare l'aspetto esterno della cabina del bagno mobile e della cabina spogliatoio. Applicando particolari vesti grafiche a seconda del campo di impiego, si può limitare l'impatto visivo oppure rendere riconoscibili i manufatti.





BAGNI MOBILI ITALIA

Il Bagno Mobile Rototec prevede elementi costruttivi speciali che ne rendono agevole sia la fruizione che la movimentazione. La cabina, infatti, è dotata di tutti gli accorgimenti necessari per consentire un trasporto in massima sicurezza e rendere il suo utilizzo il più confortevole possibile. I Bagni Mobili vengono consegnati pronti all'uso.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE



1
CONDOTTA DI SFIATO



2
CERNIERA IN
POLIETILENE



3
CHIAVISTELLO
segnalazione libero/
occupato e chiusura
con serratura a chiave



4
GOLFARI IN ACCIAIO
per il sollevamento e
la movimentazione
(su richiesta)



5
FINESTRELLE PER
AERAZIONE



6
BASE RIALZATA
per consentire
movimentazione
con forche e
transpallet



ACCESSORI STANDARD



SPECCHIO/
APPENDIABITI



PORTAROTOLO
DOPPIO



PAVIMENTO
ANTISCIVOLO



TAPPO A BAIONETTA
PER RIEMPIMENTO
(OVE PREVISTO)

MILANO



BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO ACQUA PULITA

Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua pulita. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5)

FUNZIONAMENTO

Sono presenti due serbatoi completamente separati, quello in cui vengono convogliati i reflui e in cui è alloggiato l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita) e quello (corrispondente alla pedana) in cui è presente acqua pulita e 50 ml di disgregante. Quest'ultima, grazie ad una pompa a membrana azionata a pedale, viene utilizzata per il risciacquo del vaso.



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Vol. acqua pulita lt	Utilizzi	Prezzo €
BWA100VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	100	200 c.a.	1.740,00
BWA100BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	100	200 c.a.	1.740,00
BWA100GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	100	200 c.a.	1.740,00

ROMA




BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A RICIRCOLO

Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua di ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua convogliata nell'apposita vasca e opportunamente trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita), viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa a membrana azionata a pedale.

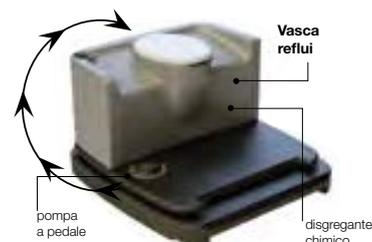

Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BWR100VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.700,00
BWR100BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.700,00
BWR100GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.700,00

TORINO




BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A CADUTA

Bagno mobile con wc chimico a seduta senza tazza con accumulo e senza risciacquo. Optional kit ricircolo per il risciacquo del vaso. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua convogliata nell'apposita vasca priva di tazza, è trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita). Su richiesta è possibile installare il kit ricircolo (vedi pag. 19) che, con una pompa azionata manualmente, permette di riutilizzare l'acqua reflua per il lavaggio del vaso.



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BWC100VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.300,00
BWC100BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.300,00
BWC100GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.300,00

BOLOGNA




BAGNO MOBILE CON TURCA CHIMICA A RICIRCOLO

Bagno mobile con turca chimica e risciacquo con acqua di ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua, convogliata nell'apposita vasca e opportunamente trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita), viene riutilizzata per il risciacquo della turca grazie alla pompa a membrana azionata a pedale.

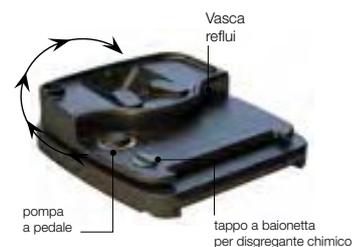

Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BTR100VV	Verde	1100	1200	2450	600 x 2000	90	170	200 c.a.	1.670,00
BTR100BB	Blu	1100	1200	2450	600 x 2000	90	170	200 c.a.	1.670,00
BTR100GG	Grigio	1100	1200	2450	600 x 2000	90	170	200 c.a.	1.670,00

FIRENZE



BAGNO MOBILE CON TURCA IDRAULICA SIFONATA

Bagno mobile con turca corredato di cassetta per il risciacquo e di lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

FUNZIONAMENTO

Il risciacquo della turca avviene tramite l'apposita cassetta alimentata dall'acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell'acqua reflua mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).



Articolo	Colore	Largh. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Ø Tubo di scarico mm	Prezzo €
BTS100GV	Grigio/Verde	1100	1200	2450	600 x 2000	85	110	1.310,00
BTS100GB	Grigio/Blu	1100	1200	2450	600 x 2000	85	110	1.310,00
BTS100GA	Grigio/Arancio	1100	1200	2450	600 x 2000	85	110	1.310,00

GENOVA



BAGNO MOBILE CON WC IDRAULICO SIFONATO

Bagno mobile con WC in ceramica corredato di cassetta per il risciacquo e di lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 5).

FUNZIONAMENTO

Il risciacquo del WC avviene tramite l'apposita cassetta alimentata dall'acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell'acqua reflua mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).



Articolo	Colore	Largh. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Ø Tubo di scarico mm	Prezzo €
BWS100VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	100	110	1.540,00
BWS100BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	100	110	1.540,00
BWS100GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	100	110	1.540,00

BAGNI MOBILI CAPITAL

Rototec presenta sul mercato italiano un rivoluzionario concetto di Bagno Mobile in monoblocco. L'originalità sta nella possibilità di richiederlo anche in versione smontabile.

L'ingegnerizzazione di questo nuovo Bagno ne consente lo smontaggio, e qui sta la sua vera forza, risparmiando sui costi di trasporto, ottimizzando lo spazio di carico e semplificando lo stoccaggio a magazzino; caratteristiche fondamentali sia in ambito nazionale che internazionale.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE



1
CONDOTTA
DI SFIATO



2
CERNIERA IN
POLIETILENE



3
CHIAVISTELLO
con segnalazione
libero/occupato
e chiusura con
serratura a chiave



4
GOLFARI n. 4 per
il sollevamento



5
FINESTRELLE PER
AERAZIONE



6
BASE RIALZATA
per consentire
movimentazione
con forche e
transpallet



SU RICHIESTA
smontato



ACCESSORI STANDARD



SPECCHIO / APPENDIABILI



PORTAROTOLO DOPPIO



PAVIMENTO ANTISCIVOLO



TAPPO A BAIONETTA PER RIEMPIMENTO (OVE PREVISTO)

PARIGI



BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO ACQUA PULITA

Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua pulita. Fornito di tutti gli accessori standard (pag.9).

FUNZIONAMENTO

Sono presenti due serbatoi completamente separati, quello in cui vengono convogliati i reflui e in cui è alloggiato l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita e quello (corrispondente alla pedana) in cui è presente acqua pulita e 50ml di disgregante. Quest'ultima, grazie ad una pompa a membrana azionata a pedale, viene utilizzata per il risciacquo del vaso.



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Vol. acqua pulita lt	Utilizzi	Prezzo €
BWA200VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	100	200 c.a.	1.740,00
BWA200BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	100	200 c.a.	1.740,00
BWA200GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	100	200 c.a.	1.740,00

BRUXELLES




BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A RICIRCOLO

Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua di ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua convogliata nell'apposita vasca e opportunamente trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita), viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa a membrana azionata a pedale.

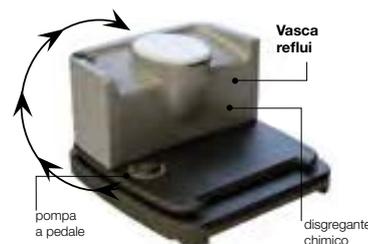

Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BWR200VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.700,00
BWR200BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.700,00
BWR200GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.700,00

VIENNA




BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A CADUTA

Bagno mobile con wc chimico a seduta senza tazza con accumulo e senza risciacquo. Optional kit ricircolo per il risciacquo del vaso. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua convogliata nell'apposita vasca priva di tazza, è trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita). Su richiesta è possibile installare il kit ricircolo (vedi pag. 19) che, con una pompa azionata manualmente, permette di riutilizzare l'acqua reflua per il lavaggio del vaso.



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BWC200VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.300,00
BWC200BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.300,00
BWC200GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	95	170	200 c.a.	1.300,00


MADRID

**BAGNO MOBILE CON TURCA CHIMICA A RICIRCOLO**

Bagno mobile con turca chimica e risciacquo con acqua di ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua, convogliata nell'apposita vasca e opportunamente trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua pulita), viene riutilizzata per il risciacquo della turca grazie alla pompa a membrana azionata a pedale.

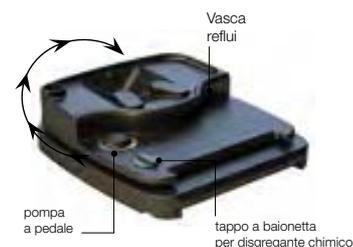

Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BTR200VV	Verde	1100	1200	2450	600 x 2000	90	170	200 c.a.	1.670,00
BTR200BB	Blu	1100	1200	2450	600 x 2000	90	170	200 c.a.	1.670,00
BTR200GG	Grigio	1100	1200	2450	600 x 2000	90	170	200 c.a.	1.670,00

BERLINO

**BAGNO MOBILE CON TURCA IDRAULICA SIFONATA**

Bagno mobile con turca corredato di cassetta per il risciacquo e di lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

FUNZIONAMENTO

Il risciacquo della turca avviene tramite l'apposita cassetta alimentata dall'acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell'acqua reflua mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Ø Tubo di scarico mm	Prezzo €
BTS200GV	Grigio/Verde	1100	1200	2450	600 x 2000	85	110	1.310,00
BTS200GB	Grigio/Blu	1100	1200	2450	600 x 2000	85	110	1.310,00
BTS200GA	Grigio/Arancio	1100	1200	2450	600 x 2000	85	110	1.310,00

LISBONA

**BAGNO MOBILE CON WC IDRAULICO SIFONATO**

Bagno mobile con WC in ceramica corredato di cassetta per il risciacquo e di lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 9).

FUNZIONAMENTO


Il risciacquo del WC avviene tramite l'apposita cassetta alimentata dall'acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell'acqua reflua mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Ø Tubo di scarico mm	Prezzo €
BWS200VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	100	110	1.540,00
BWS200BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	100	110	1.540,00
BWS200GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	100	110	1.540,00

BAGNI MOBILI LIGHT

Rototec presenta sul mercato italiano un rivoluzionario concetto di bagno mobile leggero, in monoblocco. Il bagno light si può richiedere anche smontato.



1
N°4 GOLFARI
per il sollevamento
(su richiesta)



2
CHIAVISTELLO
Segnalazione libero/
occupato e chiusura
con serratura a chiave



3
FINESTRELLE PER
AREAZIONE



4
BASE RIALZATA
Per la movimentazione
con forche e transpallet



5
CERNIERA IN
POLIETILENE



ACCESSORI STANDARD



SPECCHIO /
APPENDIABILI



PORTAROTOLO
DOPPIO



PAVIMENTO
ANTISCIVOLO

TRASPORTO



Ottimizzazione volumi di ingombro per il trasporto:

- > 20'Dv=35 bagni
- > 40'Dv=70 bagni
- > Truck 90/120 m³=090/120 bagni smontati

BRUXELLES LIGHT




BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A RICIRCOLO

Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua di ricircolo. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 12).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua convogliata nell'apposita vasca e opportunamente trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua), viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa a membrana manuale.



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BWR300VG	Verde/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	250	300 c.a.	1.190,00
BWR300BG	Blu/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	250	300 c.a.	1.190,00

VIENNA LIGHT




BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO A CADUTA

Bagno mobile con wc chimico a seduta senza tazza con accumulo e senza risciacquo. Optional il kit ricircolo per il risciacquo del vaso. Forniti di tutti gli accessori standard (pag. 12).

FUNZIONAMENTO

L'acqua reflua convogliata nell'apposita vasca priva di tazza, è trattata con l'agente disgregante (300ml di disgregante in 10 lt d'acqua). Su richiesta è possibile installare il kit ricircolo (vedi pag. 19) che, con una pompa azionata manualmente, permette di riutilizzare l'acqua reflua per il lavaggio del vaso.



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Vol. accumulo reflui lt	Utilizzi	Prezzo €
BWC300VG	Verde/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	250	300 c.a.	990,00
BWC300BG	Blu/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	250	300 c.a.	990,00

LISBONA LIGHT



BAGNO MOBILE CON WC IDRAULICO SIFONATO

Bagno mobile con WC in ceramica corredato di cassetta per il risciacquo e di lavabo a conca completo di rubinetto. Lo scarico è sifonato. Ideale per installazione fisse. Fornito di tutti gli accessori standard (pag. 12).

FUNZIONAMENTO

Il risciacquo del WC avviene tramite l'apposita cassetta alimentata dall'acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell'acqua reflua mediante un sifone è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica (v. pag. 18).



Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Ø Tubo di scarico mm	Prezzo €
BWS300VG	Verde/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	110	1.260,00
BWS300BG	Blu/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	110	1.260,00

BAGNO MOBILE PER DISABILI



ACCESSORI STANDARD



Lavabo a conca
(optional su richiesta)



Maniglioni e corrimano



Portarotolo doppio



Griglie di aerazione



Pavimento antiscivolo



Kit pompa a mano
(optional su richiesta)

MAXI PRAGA

BAGNO MOBILE PER DISABILI CON WC CHIMICO A RICIRCOLO

Rototec ha sviluppato il Bagno Mobile per Disabili per venire incontro alle esigenze delle persone diversamente abili e permettere a tutti la fruizione di eventi e manifestazioni.

L'ampiezza della porta di ingresso e l'accesso privo di ostacoli assicurano il passaggio della sedia a rotelle.

All'interno, l'utente può agevolmente muoversi in totale sicurezza grazie alla spaziosità del vano che consente una rotazione di 360° e una facile seduta, ai corrimano presenti sulle pareti e alla pavimentazione realizzata con uno speciale materiale antridrucciolo. Il Bagno Mobile è costruito in polietilene (PE), è stabilizzato anti UV e 100% riciclabile.



Seduta con WC chimico e risciacquo con ricircolo.

L'acqua reflua convogliata nell'apposita vasca e opportunamente trattata con l'agente disgregante, viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa a membrana azionata manualmente.

Ampio spazio di manovra, ambiente ergonomico, facile accesso grazie alla pedana priva di scalini.

Articolo	Colore	Largh. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso kg	Vol. accumulo reflui lt	H serbatoio reflui mm	Prezzo €
BDWR500VV	Verde	1550	1550	2200	900 x 1870	127	150	495	4.700,00
BDWR500ZZ	Azzurro	1550	1550	2200	900 x 1870	127	150	495	4.700,00

Contributo per trasporto da quotare a parte.

CABINA DOCCIA

Le confortevoli cabine doccia rototec sono disponibili con acqua fredda o calda. Sono spaziose e confortevoli per lavarsi comodamente e appendere i propri abiti senza bagnarli, infatti sono dotate di paraspruzzi. Il pavimento è antiscivolo per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo.

- 1 Gancio portasciugamano all'interno, sopra alla porta
- 2 Scaldabagno (presente solo nel modello LONDRA)
- 3 Griglie di aerazione
- 4 Base con bordi rialzati per contenere l'acqua e assicurare un drenaggio idoneo
- 5 Condotta di sfiato
- 6 Base rialzata per la movimentazione con forche, presenza di grip per facilitare il carico/scarico dal camion



Vista anteriore

Vista posteriore

LONDRA

CABINA DOCCIA CON ACQUA CALDA

La doccia portatile Londra è progettata per poterla facilmente collegare alla fonte di acqua disponibile e lo scaldabagno a gas fornisce un flusso quasi immediato di acqua calda per gli utenti.

Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Prezzo €
CDC600AA	Azzurro	1118	1219	2235	610 x 1854	121	2.850,00

ATENE

CABINA DOCCIA CON ACQUA FREDDA

La doccia portatile Atene è progettata per poterla facilmente collegare alla fonte di acqua.

Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Prezzo €
CDF600AA	Azzurro	1118	1219	2235	610 x 1854	121	2.400,00

CABINA SPOGLIATOIO

Cabine spogliatoio dotate di ogni comfort, ottime da utilizzare come spogliatoi, comode ed essenziali da utilizzare nei cantieri o nelle spiagge, possono essere spostate in assoluta praticità.

- 1 Condotta di sfiato
- 2 Cerniera in polietilene
- 3 Chiavistello con segnalazione libero/occupato e chiusura con serratura a chiave
- 4 Golfari in acciaio per il sollevamento e la movimentazione (su richiesta)
- 5 Finestrelle per aerazione
- 6 Base rialzata per la movimentazione con forche e transpallet.



ACCESSORI STANDARD



SPECCHIO/
APPENDIABITI



PAVIMENTO
ANTISCIVOLO

PALERMO

CABINA SPOGLIATOIO

Articolo	Colore	Larg. mm	Prof. mm	H mm	Luce porta mm	Peso Kg	Prezzo €
CSP100VV	Verde	1100	1100	2450	600x2000	90	1.250,00
CSP100BB	Blu	1100	1100	2450	600x2000	90	1.250,00
CSP100GG	Grigio	1100	1100	2450	600x2000	90	1.250,00

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DEI BAGNI MOBILI CON TURCA/WC SIFONATI

(FIRENZE, GENOVA, BERLINO, LISBONA, LISBONA LIGHT)



SCARICO IN VASCA DI ACCUMULO



SCARICO IN FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF



SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA



CISTERNA DI ACCUMULO REFLUI

Articolo	Volume lt	Ø mm	Lung. x Larg. mm	Alt. mm	Ø ispezione mm	Prolunga	Prezzo €
PI1000	1040	1200	-	1050	300	PP35	420,00
PI2000	2075	1500	-	1330	400	PP45	685,00
CI3000	3100	-	2090 x 1500	1720	630	PP77	1470,00
CI5700	5700	-	2420 x 1920	2100	630	PP77	1900,00
CI10700	10700	-	2780 x 2430	2580	630	PP77	4200,00

NB. Per modelli differenti consultare il capitolo Divisione Acqua del Catalogo Generale 2020



VASCA BIOLOGICA IMHOFF

Articolo	Utenti	Volume lt	Ø mm	Alt. mm	Ø ispezione mm	Prolunga	Prezzo €
NIM1000	18	850	1150	1220	400-200	PP45-PP30	640,00
NIM1500	27	1268	1150	1720	400-200	PP45-PP30	890,00
NIM2600	40	2061	1710	1450	400-300	PP45-PP35	1420,00

NB. Per modelli differenti consultare il capitolo Divisione Depurazione del Catalogo Generale 2020

ACCESSORI

LAVABO



LAVABO

Lavabo con pompa a membrana azionata a pedale, corredato di tappo di carico.

Articolo	Capacità lt	N. utilizzi	Prezzo €
BLAV 100	60	170	280,00



LAVABO BAGNI LIGHT

Lavabo con pompa a membrana azionata a pedale, corredato di tappo di carico.

Articolo	Capacità lt	N° utilizzi	Prezzo €
BLAV300	40	115	280,00



LAVABO A CONCA

Lavabo sospeso alimentato dall'acquedotto o dal serbatoio di stoccaggio.

Articolo	Prezzo €
BLAVM100	160,00

ORINATOIO



ORINATOIO

Orinatoio installato a parete. Lo scarico avviene nella vasca di contenimento dell'acqua reflua. Disponibile per i modelli Milano, Roma e Torino.

Articolo	Prezzo €
BORI	50,00



PASTIGLIE PER ORINATOIO

Pastiglie profumate fragranza al limone.

Articolo	Q.tà pz	Prezzo €
BPORI 20	20	11,00
BPORI 50	50	28,00

KIT RICIRCOLO



KIT RICIRCOLO

Sistema di pompaggio manuale per il risciacquo del vaso con l'acqua reflua, composto da pompa manuale, vaso in materiale sanitario antigraffio e tubazioni con filtro. Disponibile per il modello Torino, Vienna e Vienna Light.

Articolo	Prezzo €
BKRC	360,00



POMPA MANUALE PER BAGNO DISABILI

Sistema di pompaggio manuale per l'alimentazione del lavabo a conca.

Articolo	Prezzo €
PLBD	120,00

DISGREGANTI/DEODORANTI



DISGREGANTE CHIMICO LIQUIDO

Tanica di sciroppo disgregante coprente e deodorante.

Articolo	Capacità lt	Prezzo €
BLDIS 5	5	130,00
BLDIS 20	20	520,00
BLDIS 50	50	1250,00
BLDIS 100	100	2500,00



DISGREGANTE CHIMICO PLUS

Bustine solubili da introdurre in caso di grande affluenza ed elevate temperature.

Articolo	Quantità pz	Prezzo €
BBDIS 50	50	80,00



DISGREGANTE CHIMICO EVENT

Bustine solubili da introdurre in caso di eventi e servizi quotidiani.

Articolo	Q.tà pz	Prezzo €
BBDIS 100	80	40,00



DISCHI DEODORANTI

Dischi in feltro impregnati con fragranza alla mora, da appendere al bagno.

Articolo	Q.tà pz	Prezzo €
BPDEO 100	100	48,00

IGIENIZZANTI



GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE

Gel lavamani a rapida asciugatura per l'igienizzazione rapida per utilizzo diretto o come ricarica per dispenser.

Articolo	Confezione	Prezzo €
IGLV1000	Bottiglia in plastica da 500 ml	7,00



IGIENIZZANTE LIQUIDO

Additivo liquido a base di ossigeno attivo per l'igienizzazione delle superfici

Articolo	Confezione	Prezzo €
IGLV1000	Bottiglia in plastica da 500 ml	7,00



SAPONE LAVAMANI

Sapone lavamani igienizzante.

Articolo	Capacità lt	Prezzo €
BCGEL	1	15,00



DISPENSER

Dosatore gel lavamani.

Articolo	Prezzo €
BDISP	58,00



PORTA SALVIETTE CON SALVIETTE

Articolo	Componenti	Prezzo €
PSVBC	porta salviette + 100 salviette	30,00



TAPPETINO IGIENIZZANTE

Tappetino con liquido igienizzante

Articolo	Dimensione larg x lung	Prezzo €
TPIG4070	40X70 cm	8,00

CARRELLI



CARRELLO CON MANIGLIA

Dispositivo per la movimentazione dei bagni mobili Rototec. Maniglie e pedana pieghevoli per ridurre lo spazio di ingombro.

Articolo	Prezzo €
BCARMG	520,00



CARRELLO

Dispositivo dotato di ruote piene che facilita il trasporto della cabina bagno. Si installa nelle predisposizioni presenti sulla base della cabina bagno.

Articolo	Prezzo €
BCAR	130,00

KIT GOLFARI



KIT GOLFARI PER BAGNI ITALIA

Numero 2 golfari in acciaio zincato per la movimentazione a vuoto del bagno mobile.

Articolo	Prezzo €
KITWCGOL	22,00



KIT GOLFARI PER BAGNI LIGHT

Numero 4 golfari in acciaio zincato per la movimentazione a vuoto del bagno mobile.

Articolo	Prezzo €
KITWCLGGOL	70,00

LUCE LED



Luce led compatta a batteria con sensore di movimento e sensore di luminosità. Ideale per l'installazione all'interno di piccoli locali bui con frequentazione occasionale (es. bagni mobili).

Articolo	Lung. mm	Larg. mm	Prof. mm	Temperatura di esercizio °C	Lumens lm	Prezzo €
KITWCGOL	105	86	36	-20 / +50	18	20,00

VALVOLA DI SCARICO



Valvola a farfalla per scarico reflui da 2"

Articolo	Prezzo €
VSF2FFB + BS2	19,00

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

Come sempre Rototec è attenta alle nuove tendenze di mercato e pronta ad offrire prodotti sempre innovativi. Per questo, i bagni Mobili e le cabine spogliatoio Rototec non solo sono realizzati con diverse combinazioni cromatiche ma addirittura possono essere resi unici da vesti grafiche adesive personalizzate. Le applicazioni svolgono, così, una duplice funzione: rispettare l'ambiente circostante azzerando l'impatto visivo della cabina bagno (per es: mimetismo perfetto in un campo da golf) oppure rendere ancor più visibile e riconoscibile il prodotto sfruttando grafiche d'impatto (per es. pubblicità di città d'arte). La cabina bagno e la cabina spogliatoio si trasformano ulteriormente in un vero e proprio elemento di arredo e di comunicazione, acquistando un valore aggiunto senza perdere la loro funzionalità e praticità.

MONOCOLORE STANDARD



VV BB GG

BICOLORE STANDARD



GV GB GA

COLORE FUORI STANDARD

minimo ordine 24 pezzi



AA LL RR VV1

BAGNI ITALIA



TEMA SPORT



TEMA URBANO



GRAFICA ADESIVA FRONTALE APPLICAZIONE LOGO

Articolo	Prezzo €
4CCS	10,00



GRAFICA ADESIVA PORTA

Descrizione	Prezzo €
Adesivo porta con applicazione	150,00
Elaborazione immagine nuova su fustella	200,00



GRAFICA ADESIVA LATO DX o SX

Descrizione	Prezzo €
Adesivo lato DX o SX con applicazione	420,00
Elaborazione immagine nuova su fustella	200,00



GRAFICA ADESIVA COMPLETA

Descrizione	Prezzo €
Adesivo completo con applicazione	680,00
Elaborazione immagine nuova su fustella	200,00

BAGNI CAPITAL



GRAFICA ADESIVA FRONTALE APPLICAZIONE LOGO

Articolo	Prezzo €
4CCS	10,00



GRAFICA ADESIVA FRONTALE

Descrizione	Prezzo €
Adesivo frontale con applicazione	150,00
Elaborazione immagine nuova su fustella	200,00



GRAFICA ADESIVA LATO DX o SX

Descrizione	Prezzo €
Adesivo lato DX o SX con applicazione	420,00
Elaborazione immagine nuova su fustella	200,00



GRAFICA ADESIVA COMPLETA

Descrizione	Prezzo €
Adesivo completo con applicazione	680,00
Elaborazione immagine nuova su fustella	200,00

BAGNI LIGHT



GRAFICA ADESIVA FRONTALE APPLICAZIONE LOGO

Articolo	Prezzo €
4CCS	10,00

BREVE SINTESI DELLA NORMA UNI EN 16194:2012 (BAGNI MOBILI NON COLLEGATI ALLA RETE FOGNARIA REQUISITI PER I PRODOTTI ED I SERVIZI NECESSARI PER L'UTILIZZO DI BAGNI MOBILI E RELATIVI PRODOTTI SANITARI).

Premessa - Nell'ultimo decennio si è andato diffondendo sempre più l'utilizzo dei bagni mobili (i cosiddetti "bagni chimici") che si vedono ormai in tutti i cantieri edili e stradali ed in tutti gli eventi all'aperto con accesso per il pubblico, nelle emergenze, ecc.. Fino ad oggi, però, non esisteva alcuna norma che regolamentasse questo servizio, neanche per fissare i requisiti di minimo prestazionale da garantire all'utente. Ora finalmente una nuova norma UNI è giunta a colmare questo vuoto. La corrispondente Norma Europea EN 16194 è stata formalmente promulgata ad inizio 2012 ed il 12 aprile 2012 è entrata in vigore la corrispondente norma italiana, la UNI EN 16194.

Una norma per il Servizio - La norma UNI EN 16194 regolamenta non soltanto i requisiti dei bagni da utilizzare, ma fissa anche i requisiti essenziali del servizio, ad iniziare dal numero di bagni da dislocare in funzione degli utilizzatori attesi. In concreto, per i servizi nei cantieri prevede l'impiego di un bagno mobile ogni 10 utilizzatori, includendo sia gli addetti al cantiere sia i subappaltatori. Prevede che la distanza massima da ogni posto di lavoro fino al bagno non sia superiore ai 100 metri e che, nel caso il cantiere si sviluppi su più di un piano, che ci sia un bagno almeno ogni due piani. Per gli eventi aperti al pubblico, la norma recepisce la tabella predisposta dall'associazione americana PSAI (Portable Sanitation Associated International) che definisce il numero minimo di bagni da dislocare in funzione del numero di utilizzatori attesi della durata dell'evento (v. tabella).

I requisiti minimi del bagno - Il bagno mobile è definito solo a grandi linee, senza specifiche dettagliate, per lasciare ad ogni costruttore ampia libertà di proporre innovazioni e varianti. Si fissano, ovviamente, i requisiti minimi. Ogni bagno deve avere uno spazio interno utile di almeno 1m² ed un'altezza interna di almeno 2 metri, un'adeguata ventilazione e visibilità interna sufficiente. La porta si deve chiudere da sola, deve essere dotata di indicatore libero/ occupato, deve essere apribile sia dall'interno che dall'esterno e deve essere bloccabile dall'interno (per esempio con chiave o chiavistello) ma sbloccabile anche dall'esterno in caso di emergenza. All'interno del bagno deve essere disponibile un contenitore per la carta igienica, un gancio appendiabiti e un serbatoio per reflui dotato di tavoletta o altra forma di appoggio che consenta la posizione seduta. Il serbatoio dei reflui deve sfiatare all'esterno e può essere di tre tipi:
a - a caduta
b - a ricircolo (con pompa a mano o a pedale)
c - ad acqua pulita (pompa a mano o a pedale)
Sono poi ammessi alcuni accessori supplementari, non obbligatori, quali uno specchio, una

luce, un orinatoio, un lavamani, un dispenser per sapone e/o per disinfettante e/o per carta asciugamani.

Il bagno per disabili - Anche il bagno per disabili, finora dislocato in qualche evento ma non in tutti, trova finalmente un suo ruolo. La norma definisce infatti l'obbligo di dislocare in ogni evento almeno un bagno per disabili, cioè accessibile con sedia a rotelle. A tal fine, la porta deve essere larga almeno 80 cm e l'interno deve avere larghezza e profondità di almeno 140 cm. Non è richiesto che la sedia a rotelle compia un giro completo all'interno, ma è richiesto che l'entrata sia a livello del suolo (cioè senza né gradini né piani inclinati).

Noleggio a breve e noleggio a lungo termine - La norma definisce in questa parte le informazioni da fornire per la stipula di contratti di noleggio di breve o lungo periodo. L'obiettivo è di facilitare la relazione tra cliente e fornitore, semplificando al massimo la discussione sui contenuti.

Prescrizioni per il servizio - In questa sezione la norma elenca le operazioni da compiersi, obbligatoriamente quando si effettuano i servizi, quali lo svuotamento completo dei reflui, la pulizia dei singoli componenti (elencati uno per uno), il ripristino dei materiali di consumo concordati, l'immissione del concentrato sanificante e dell'acqua. I bagni danneggiati devono essere riparati sul posto o sostituiti. Si definiscono anche le prescrizioni per la consegna del bagno (che deve essere pronto per l'uso, completo di soluzione sanificante e dei materiali di consumo concordati, quali carta igienica, dispenser, ecc..) e per il ritiro del bagno (previo svuotamento completo dai reflui e rimozione dei materiali di consumo).

Dichiarazione di conformità del servizio - La società di noleggio che rispetta le prescrizioni della norma UNI EN 16194 è autorizzata a comunicarlo (nelle comunicazioni ai clienti ed al pubblico, nella pubblicità, negli adesivi apposti sui bagni, ecc..) con la seguente dichiarazione: "SERVIZIO EFFETTUATO IN CONFORMITA' CON LA UNI EN 16194".

NUMERO MINIMO DI BAGNI DA DISLOCARE IN EVENTI APERTI AL PUBBLICO

(50% maschi - 50% femmine)

Numero di utilizzatori	Bagni necessari (per eventi di max 6 ore)	Bagni necessari (per eventi di max 12 ore)
Fino a 249	2	3
Da 250 a 499	3	5
Da 500 a 999	6	9
Da 1000 a 1999	12	18
Da 2000 a 2999	25	38
Da 3000 a 3999	38	57
Da 4000 a 4999	50	75
Da 5000 a 5999	63	95
Da 6000 a 6999	75	113
Da 7000 a 7999	88	132
Da 8000 a 8999	100	150
Da 9000 a 9999	113	170
Da 10000 a 12499	125	188
Da 12500 a 14999	156	234
Da 15000 a 17499	188	282
Da 17500 a 19999	219	329
20000	250	375
Oltre 20000	Da valutare caso per caso	

Per la norma completa rivolgersi a: UNI, Via Sannio, 2 - 20137 Milano; www.store.uni.com oppure www.uni.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. CONTRATTO Il presente contratto si intende tra Rototec Spa di seguito denominata "Produttore" e la ditta acquirente di seguito denominata "Committente". Con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente conferisce al Produttore l'ordine irrevocabile di fornitura. La vendita si intende perfezionata al momento dell'accettazione del presente contratto. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate ed autorizzate in modo scritto dalla Direzione Comm.le. Si precisa che la mancata comunicazione da parte del Committente che trattasi di fornitura rientrante in Appalto Pubblico o MGO con gli obblighi conseguenti, comporta per il Produttore la risoluzione di diritto del contratto senza alcuna conseguenza, nonché l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Prefetture coinvolte segnalando il mancato rispetto degli obblighi di legge previsti per tali forniture, oltre alle sanzioni di legge. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante di ciascun contratto, salvo diversa disposizione scritta, esse acquistano piena efficacia tra le parti e s'intendono incondizionatamente ed integralmente accettate al momento del conferimento dell'ordine d'acquisto, senza che tale accettazione sia condizionata da una firma manoscritta da parte del Committente.

2. PREZZO Il prezzo corrispettivo della fornitura è quello indicato analiticamente nel presente contratto. I prezzi, comprensivi di tutti gli oneri per fornire le prestazioni richieste si intendono fissi ed invariabili e quindi confermati fino a ns. NUOVA COMUNICAZIONE. Le consegne dovranno rigorosamente avere un preavviso di 15 giorni pertanto il materiale avrà prezzo valido per richieste di consegna pervenute presso i ns. uffici entro il Dopo tale data il Produttore si riserva esclusivamente la facoltà di procedere nella fornitura dando corso ad eventuale revisione dei prezzi pattuiti.

3. TRASPORTO E IMBALLO La resa della merce si intende franco vs. cantiere. L'imballo viene fornito dal Produttore gratuitamente, ad eccezione di richieste particolari. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta in porto franco e trasportata con nostri mezzi..

4. TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna inseriti nel presente contratto sono indicativi, il Produttore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti e/o indiretti causati da ritardi nella consegna della merce. I termini di consegna si intendono inoltre prorogati a causa di tardive definizioni o variazioni dell'ordine stesso. Il tempo di proroga dipenderà comunque da una preventiva analisi della situazione produttiva.

5. FATTURAZIONE La fattura che il Produttore emetterà a carico del Committente dovrà essere intestata come da ordine e verrà emessa secondo la normativa fiscale vigente. Il Committente darà tempestivamente comunicazione scritta per ogni variazione che possa modificare i dati in possesso del Produttore e ciò prima dell'emissione della fattura medesima.

6. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO I pagamenti dovranno essere effettuati, franchi di ogni spesa, al domicilio del Produttore, nei tempi e con le modalità stabilite nel presente contratto. Non saranno riconosciuti i pagamenti effettuati a persone non direttamente autorizzate per iscritto dal Produttore. Per ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso B.C.E. aumentato di 7 punti percentuali, (ex Art. 5 D.LGS. 231/02). Il Produttore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura qualora il Committente non rispetti i termini di pagamento convenuti nel contratto o abbia maturato insoluti con il Produttore stesso e/o con altre aziende del gruppo collegate e/o controllate: Centraltubi Spa, Italiana Corrugati Spa, Futura Spa, Rototec Spa, Sa. Mi Plastic Spa, Sab Spa, Lucania Resine Srl, Pebo Spa, Mecsystem Srl, Syetem Group Pvc s.r.l. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1523 del Codice Civile (Patto di riservato dominio), il trasferimento della proprietà del materiale avverrà a favore del compratore solamente col pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, ma quest'ultimo assume i rischi fin dal momento della consegna."

7. AFFIDAMENTO Al Committente verrà concesso un fido pari a

..... sulla base della valutazione della Compagnia Assicurativa del credito, salvo quanto previsto dal punto 6. Il Produttore si riserva la facoltà di interrompere la fornitura qualora il Committente venga declassato da parte della Compagnia assicurativa sulla base della propria solvibilità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la modifica del grade) nel corso della fornitura stessa. In caso di interruzione il Produttore si riserva, per poter riprendere la fornitura, la facoltà di rinegoziare le condizioni di futuro pagamento.

8. CESSIONE DEL CREDITO Il presente ordine non è cedibile e si conviene espressamente che il credito derivante dalla presente fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, se non previa valutazione ed autorizzazione scritta dal Produttore.

9. GARANZIE Ogni prodotto del Produttore è correddabile di certificati tecnici in conformità alle normative vigenti ed è garantito dal Produttore a far data dalla consegna della merce risultante dalla bolla di accompagnamento. Per garanzia si intende la sostituzione gratuita del prodotto, escluso il costo per la rimozione dello stesso, che ad insindacabile giudizio del Produttore, risulta difettoso all'origine per vizi di fabbricazione o di materiali. Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di imprudenza, imperizia, negligenza nell'uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da persone non qualificate e autorizzate, per danni derivanti da circostanze che, comunque non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione. Il Committente decade dal diritto della garanzia se non denuncia con descrizione dettagliata a mezzo raccomandata AR o tramite PEC i vizi e i difetti della merce della ditta venditrice entro 8 giorni dalla scoperta. In caso di riconoscimento di difetti di cui alla denuncia, il Produttore procederà alla sostituzione nel più breve tempo possibile, senza che l'acquirente possa sospendere i pagamenti in corso. L'eventuale sostituzione non comporta l'estensione o il rinnovo delle condizioni di garanzia. Anche l'eventuale ammanco di merce deve essere denunciato dall'acquirente, all'atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo nella bolla di consegna da restituire al Produttore.

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA DITTA VENDITRICE Il Produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a persone o a cose in conseguenza dell'errata installazione, utilizzo e manutenzione dei prodotti venduti.

11. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita è stabilita l'esclusiva competenza del Tribunale di Urbino.

12. CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ad oggetto tutela delle persone e di altri soggetti, preso atto che l'utilizzo dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza posti a tutela della riservatezza e dei diritti del Committente, quest'ultimo esprime il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati che lo riguardano per gli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili, anche in materia di appalti e relativa disciplina. In particolare, il trattamento dei dati potrà essere comunicato o diffuso alle società controllanti e/o collegate o controllate del Produttore, ad istituti di credito dallo stesso incaricati per gli adempimenti derivanti da rapporti contrattuali intercorrenti tra il Committente ed il Produttore e/o a società da quest'ultimo incaricate per gli adempimenti di legge e/o contrattuali inerenti i rapporti con il Committente. Il Committente esprime il proprio consenso esplicito all'utilizzo dei dati in questione anche per lo svolgimento da parte del Produttore di analisi di mercato e statistiche commerciali. Titolare del trattamento è il Produttore presso la sua Sede Legale ed Amministrativa ove lo stesso avrà cura di predisporre, mantenendolo costantemente disponibile ed aggiornato, l'elenco dei Responsabili del trattamento medesimo, compreso il Rappresentante del Titolare nel presente territorio dello Stato. Il Committente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare il diritto alla cancellazione ed alla limitazione del trattamento sulla base della normativa in vigore tempo per tempo.

ATTENZIONE!

PER LA POSA IN OPERA DEI CONTENITORI DA INTERRO È INDISPENSABILE SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE MODALITÀ D'INTERRO FORNITE DALLA DITTA

I dati riportati in questo listino prezzi sono indicativi. ROTOTEC si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o migliorie agli articoli illustrati senza preavviso. ROTOTEC mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per la progettazione e la realizzazione di manufatti personalizzati e/o rispondenti alle necessità della propria clientela. Tolleranza dimensionale $\pm 3\%$, tolleranza capacità $\pm 5\%$.

NOTE

5G SYSTEM G

STEPS
towards
the future





Rototec S.p.a.
via dell'Artigianato, 6
61026 Lunano (PU)
tel. (+39) 0722 7228
fax (+39) 0722 70599

www.rototec.it
info@rototec.it

Rototec S.p.A. è un'azienda
 **SYSTEM GROUP**
www.tubi.net

